



- Cuerpo de acero fundido estable.
- La chapa de soporte es de acero y es ajustable.
- Construcción protegida del polvo.
- Rodillo inferior ajustable en toda su longitud.
- Fácilmente transportable.
- Apta para trabajar en el lugar de trabajo y en el taller.

Estandar

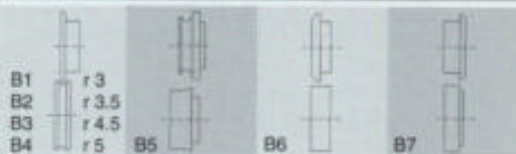

Especial

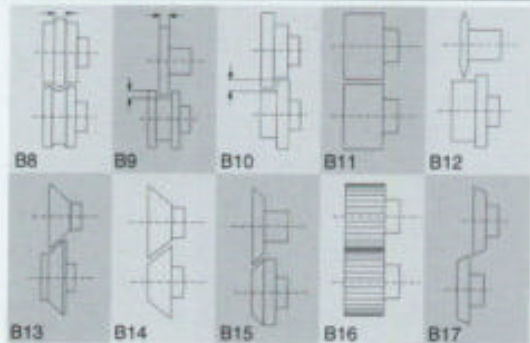

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Capacidad	Distancia de los rodillos	Profundidad de escudo	Potencia motor	Protección	Peso
	mm	mm	mm	kW	+/-	Kg
MK	1,25	63	250	0,75	+	125